

UNGEEICHT

ABER
EICHFÄHIG

Der perfekte Luftdruck

Unser Reifenfüllgerät **GATOR INFLATOR MID U** ist sofort einsatzbereit mit höchster Qualität! Einfach in die Hand nehmen und loslegen!

Das Reifenfüllgerät entspricht der harmonisierten europ. Norm DIN EN 12645:2014 für Reifendruckmessgeräte.

Baumustergeprüft

Konformitätsbewertet

TECHNISCHE DATEN:

 Gewicht	730 g
 Füllmedium	Luft / Stickstoff
 Max. zul. Betriebsdruck	16 bar / 230 psi
 Manometer Messbereich	0 - 12 bar / 170 psi analoges Manometer
 Temperaturbereich	-20°C bis +55°C
 Manometer Anzeigengenauigkeit	pm ≤ 4 bar: ±0,08 bar 4 bar < pm ≤ 10 bar: ±0,16 bar pm > 10 bar: ±0,25 bar
 Manometer Skaleneinteilung	0,1 bar / 2 psi




ALLIGATOR ist eine Marke von WEGMANN automotive.

WEGMANN automotive GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 6
97209 Veitshöchheim
Deutschland

Telefon: +49 (0) 931-32104-0
E-Mail: info@wegmann-automotive.com
Internet: www.wegmann-automotive.com

EVOLUTION OF AIR CONTROL

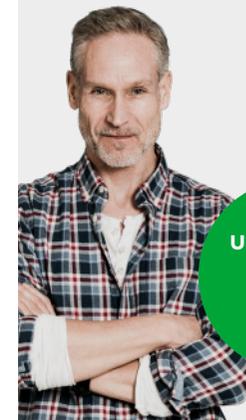

UNGEEICHT

ABER
EICHFÄHIG

GATOR INFLATOR MID U

Der ungeeichte Reifenfüller für Profis

Artikelnummer: 9-149971

VON PROFIS FÜR PROFIS

Einfach. Zuverlässig. Vielseitig.

EINFACH

Einfach arbeiten: Durch die Aufhängeöse ist das Gerät immer gut platziert und jederzeit griffbereit. Mit dem flexiblen Schlauch und der einfachen Handhabung des Bedienhebels wird Reifenfüllen zum Kinderspiel - auch mit einer Hand.

ZUVERLÄSSIG

Darauf können Sie sich verlassen: Das Manometer des **GATOR INFLATOR MID U** liefert präzise Verarbeitung liefert und stets zuverlässige Messergebnisse. German Engineering.

VIELSEITIG

In jedem Fall überzeugend: Durch den passenden Momentstecker und einem Messbereich von bis zu 16 bar ist der **GATOR INFLATOR MID U** vielseitig einsetzbar.

Bedienhebel

aus Metall für eine einfache Handhabung auch mit einer Hand!

Aufhängeöse

zur einfachen und schnellen Aufbewahrung

Gummigriff

rutschfester Griff aus Gummi ummanteltem Aluminium

Ventiladapter

vielseitig einsetzbar für alle gängigen Steckervarianten (z.B. Hebelstecker oder Momentstecker)

Schnellkupplung

(Gewinde G3/8)

flexible Nutzung durch variablen Stecknippel

Druckluftschlauch

flexibler Gummischlauch für eine ergonomische Arbeitshaltung
Länge: 1,5 m

