

VENTILEINSATZ


9-093123

Eigenschaften


- Schützt vor Schmutz, Nässe und schleichendem Druckverlust
- Hohe Dichtigkeit
- Einfache Handhabung
- Hochwertige Verarbeitung

Farbcodierung

- Für eine einfache Unterscheidung der Ventileinsätze im Werkstattalltag
- Die Farbcodierung hat keine technische Bedeutung

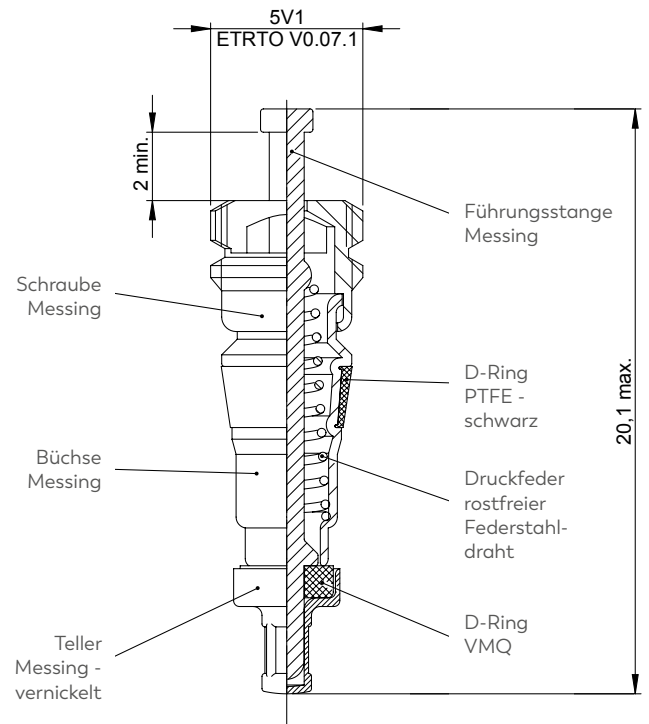

Position und Toleranz des Ventileinsatzes

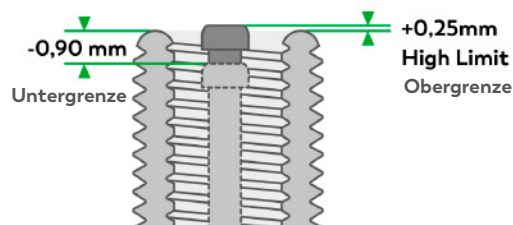

- Ventileinsatz sollte bündig mit dem Ventilmund abschließen
- Toleranz von -0,90 und +0,25 mm
- Für TR C1 & TR C2

HINWEIS

- Messing-Ventileinsätze nur für Messingventile verwenden.
- Vernickelte Ventileinsätze für Messing- und Aluminiumventile geeignet.
- Empfohlenes Anzugsmoment: 0,23 bis 0,56 Nm

Artikelnummer	9-093123
Anwendungsdruck	Bis zu 20 bar
Öffnungsdruck	3 - 6 bar
Anwendungstemperatur	-40 bis 150 °C
Durchfluss bei 600kPa	9m ³ h
beständig gegen	Sauerstoff, Ozon, Bremsflüssigkeit (auf Glycolbasis)