



seit
1920
Ventile

mit Sicherheit



ALLIGATOR CVV_{EASY} –

Das Ventil speziell für Transporter und Wohnmobile



Transporter und Wohnmobile sind im täglichen Einsatz erheblichen Belastungen ausgesetzt.

Das Sicherheitsbauteil Reifenventil muss dabei hohen Reifenfülldrücken, hohen Durchschnittsgeschwindigkeiten und Temperaturen standhalten und in unterschiedlichen Felgen zuverlässig abdichten.

- **Druckbelastbarkeit**
- **Dichtheit**
- **einfachere Montage**
- **Handmontage**

Die patentierte Konstruktion vereint die Druck-Belastbarkeit eines Metallventils mit der Montagefreundlichkeit eines Snap-In Gummiventils.

Eine optimierte Dichtkontur und eine hochflexible Dichtlippe sorgen für optimale Dichtheit in der Felge.

Handmontage bei CVV_{EASY} Ventilen möglich.

Ventile lassen sich durch die weiterentwickelte Gummimischung mit geeignetem Schmiermittel von Hand eindrücken. Erfolgreich an vielen Felgen getestet!

Demontage ohne Felgenbeschädigung


Die patentierte Druckscheibe hält das Ventil auch bei hohen Betriebsdrücken sicher im Rad.

Zur Demontage die Druckscheibe einfach mit Zange oder Schraubendreher an der Sollbruchstelle durchtrennen und entfernen. Sie können das Ventil ohne Spezialwerkzeug nach Außen durch das Ventilloch entfernen.

Eine Felgenbeschädigung durch Demontagewerkzeuge ist nahezu ausgeschlossen.

Die Vorteile im Überblick:

- ✓ Einfachste **Handmontage**
- ✓ Sichere Abdichtung in der Felge
- ✓ Problemlose **Demontage – ohne Spezialwerkzeug**
- ✓ Keine Felgenbeschädigung bei der Demontage
- ✓ Hohe Druckbelastbarkeit
- ✓ Passt in fast jede Felge

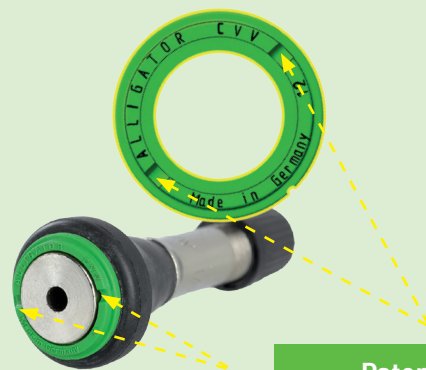

Patentierte Druckscheibe mit Sollbruchstelle.



ALLIGATOR Ventilfabrik GmbH
Richard-Steiff-Straße 4 | 89537 Giengen/Brenz

Fon: 07322-130-1
Fax: 07322-130-359

info@alligator-ventilfabrik.de
www.alligator-ventilfabrik.de





seit
1920
Ventile

mit Sicherheit



ALLIGATOR CVV_{EASY} –

Das Ventil speziell für Transporter und Wohnmobile



- Hochwertige Ventilkappe mit Dichtung
- Mit Spezial-Ventilkappe auch über die Ventilkappe einziehbar - dadurch einfache und sichere Montage mit dem ALLIGATOR OE-Einziehhebel
- Optimale Dichtkontur – ermöglicht Handmontage
- Hochflexible Dichtlippe
- Patentierte Druckscheibe mit Sollbruchstelle für einfache Demontage.

**Kein Spezialwerkzeug notwendig!
Keine Felgenbeschädigung!**

Verfeinerte Optik für erstklassige Fahrzeuge

Druckbeanspruchung
bis 7 bar

Temperaturbeständig
-40° bis +130° kurzzeitig
100° Dauerbereich

Ventillochgröße
11,3 + 0,4 mm

Berstdruck
15 Bar (1,5 MPa)



Auf normgerechte Felgen achten!



NEU

Art.- Nr.	Bezeichnung	VPE
530060	CVV _{EASY} -31mm + DS-P Ventilkappe*	100 Stück
530050	CVV _{EASY} -31mm	100 Stück
530020	CVV _{EASY} -40mm	100 Stück
530030	CVV _{EASY} -47mm	100 Stück
530040	CVV _{EASY} -60mm	100 Stück